

## PAVOUK

Vhodné umístění	Venkovní použití – hřiště, zábavní plochy, ostatní plochy pro děti. Vnitřní prostory – zábavní parky, aqua centra, dětské koutky apod.
Doporučený věk	od 3 do 7 let
Rozměry herního prvku	3,0x2,0x0,9m (rozměr bez kotvicích úchytů)
Maximální výška volného pádu	0,9 m
Dopadová plocha	rozměr herního prvku + 1,5m po celém obvodu prvku
Hmotnost	245kg ± 10 kg
Druh okolní dopadové plochy	Pryžová – kotveno přes kotvicí úchyty do betonového základu při teplotách nad bodem mrazu, podle „Montážního návodu“
Alternativní druhy dopadových ploch (na vyžádání)	Písek, kůra, hlína, dřevěné třísky, štěrk (podle EN1176-1)- kotveno přilepením speciální páskou (na vyžádání)
Příprava podkladu	vybetonování základu podle nákresu viz níže
Testováno	certifikát podle EN 1176

**Materiálové složení:** nosná konstrukce – laminát, tlumící vrstva – recyklovaný SBR granulát, horní vrstva – EPDM granulát a PUR pojivo. Nohy pavouka – nosná konstrukce – kov, tlumící vrstva – plastisol. Pavouk je vyroben postupným vrstvením směsi pryžových recyklovaných granulátů a PUR pojiva v tloušťce 20mm na podkladovou laminátovou konstrukci. Konečné pevnosti je docíleno přirozenou cestou (zrání bez použití zvýšené teploty a tlaku). Povrch je celopryžový, pro děti bezpečný.

**Barevné provedení:** standart – hnědo - černá, jiné kombinace – na vyžádání.


**Barevná stálost:** působením UV na EPDM materiál dochází k barevné změně až stupeň 3 na stupnici šedi (dle EN 20105 – A02).

**Doprava, dodávka, balení:** dodáno zabaleno a připevněno k paletě o rozměrech 1,7x2,1m - po dohodě - podle požadavku zákazníka.

**Skladování:** V originálním balení na paletě při teplotách: + 30 °C až - 20 °C. Vrstvit lze pouze v případě dohody balení v pevném obalu – nutno dohodnout při objednávce.

### ŘEZ ZÁKLADEM

DOPADOVÁ PLOCHA - PRYŽOVÁ DLAŽBA

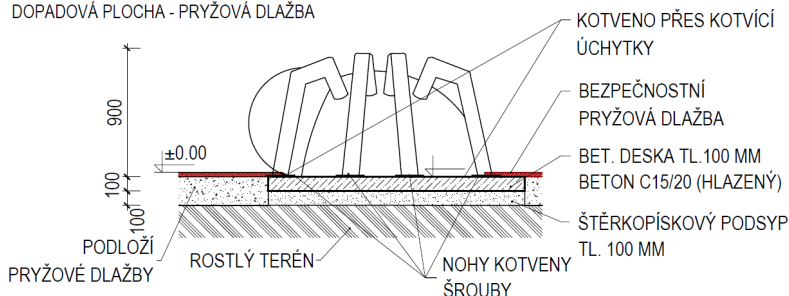

### PŮDORYS ZÁKLADU

